

BROKK 260



Wszechstronie perfekcyjna maszyna.


COROCZNIE JEST JEDNYM Z NASZYCH najbardziej pożądanym modelem maszyn wyburzeniowych zbudowany, żeby podać zwiększającym się wymaganiom przemysłu wyburzeniowego. Od wprowadzenia pierwotnego modelu w połowie lat 70-tych, Brokk 260 nie ma sobie równych, jako maszyna do wszelkich wyburzeń. Silne połączenie niezawodnej technologii i ciągłych udoskonaleń od podstaw jego znakomitej światowej reputacji.

ZASTOSOWANIA




Zaprojektowana do wszelkich wyburzeń w budownictwie, cementowniach i przemyśle produkcyjnym.

Brokk 260 posiada wyjątkowe zdolności i nadzwyczajną moc uderzeniową. Jest wydajniejszy niż znacznie cięższe konwencjonalne koparki, będąc jednocześnie zwinny i dostatecznie mały, aby pracować w ograniczonych przestrzeniach. Jedynymi ograniczeniami dla tej maszyny są te ustalone przez wyobraźnię.

ZASIĘG

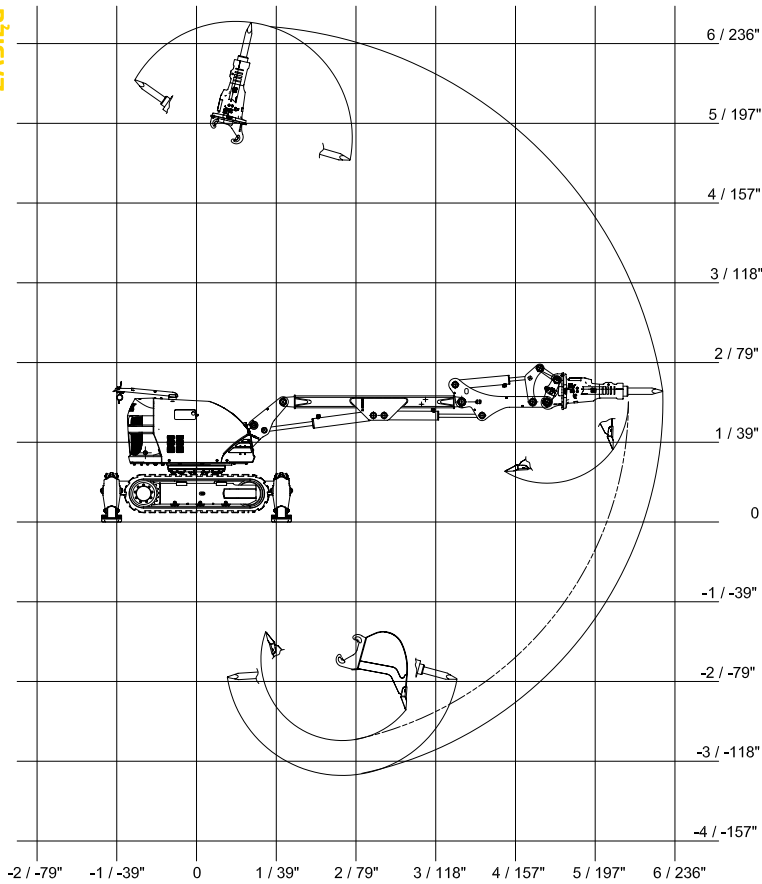

WYMIARY

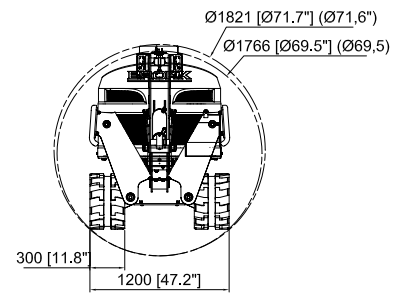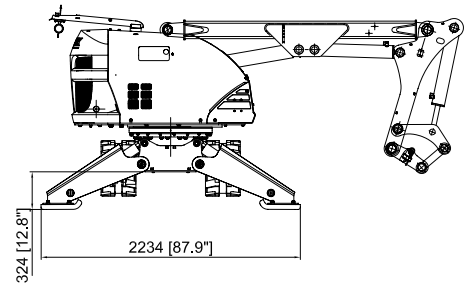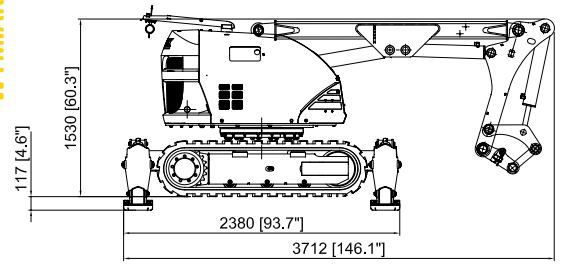

DANE TECHNICZNE

Młot hydrauliczny na ilustracji SB 302
Diagram stabilności i obciążalności może być zamówiony z Brokk AB

Wydajność

Prędkość obrotowa 18 sek./360°
Prędkość transportowa, maks. 2,7 km/godz.; 0,75 m/s
Kąt nachylenia, maks. 30°

System hydrauliczny

Pojemność systemu hydraulicznego 90 l
Typ pompy Regulowana pompa wielotłoczkowa
Ciśnienie systemu dla cylindrów i silników, maks. 17,0 MPa
Ciśnienie systemu zwiększone do osprzętu, maks. 20,0 MPa
Przepływ maks.* 50 Hz 100 l/min
60 Hz 120 l/min

Silnik elektryczny

Typ ABB
Moc wyjściowa** 22 kW
Prąd** 49 A
Jednostka startowa Układ łagodnego rozruchu/Bezpośredni start

System sterowania

Typ sterowania Przenośna skrzynka kontrolna
Kodowanie sygnału Cyfrowe
Komunikacja Przewód/Radio

Waga


Waga podstawowej maszyny z wyłączeniem dodatkowego wyposażenia 3 050 kg
Zalecana waga maks. wyposażenia 420 kg

Poziom hałasu

Poziom dźwięku Lwa, mierzony zgodnie z dyrektywami 2000/14/EC 93 dB (A)

* Maksymalny przepływ pompy i maksymalne ciśnienie nie mogą być dostarczane w czasie przecięcia silnika
** Dodatkowe wyposażenie *** Ważne dla 400V/50Hz

NARZĘDZIA

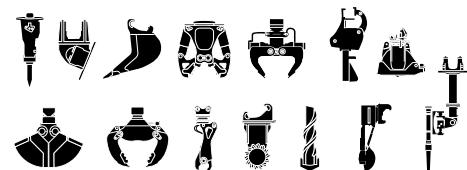

ŚCIA GN IJ
BROSZURE
- ZESKANUJ
KOD QR

